


NETTOYAGE BRULEUR FRIGO A ABSORPTION.




Dans la majorité des cas, on accède au brûleur du frigo en ouvrant la grille basse de ventilation.

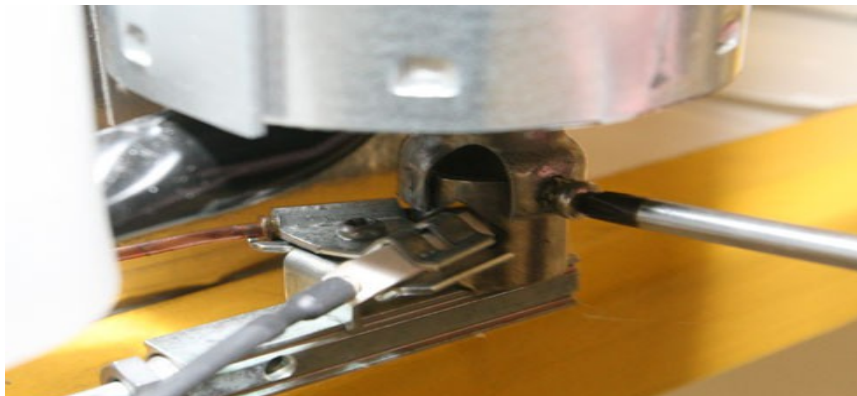

Le brûleur se trouve derrière un cache métallique qu'il faut démonter.

le brûleur est fixé à la cheminée par une simple vis.

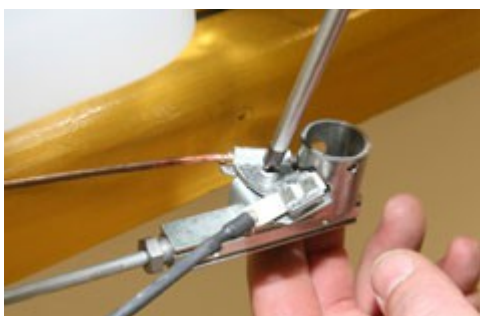

Pour accéder au gicleur, il faut libérer le brûleur du thermocouple et de la bougie d'allumage en dévissant l'étrier.

Le gicleur se trouve en bout de canalisation. Il faut donc desserrer l'écrou maintenant celle-ci.




Le gicleur doit être nettoyé à l'aide d'une soufflette. Ne jamais employer une aiguille qui modifierait le tarage de l'orifice et engendrerait une mauvaise combustion. L'idéal est de changer le gicleur pour un neuf.

Profitez du démontage pour décaper le capteur du thermocouple et la bougie de l'allumeur.



Remontez en respectant l'écart entre la bougie et le capteur car l'étincelle d'allumage se produit entre les deux. Effectuez un test.

Après le remontage, vérifiez l'étanchéité avec de l'eau savonneuse ou un spray spécial.

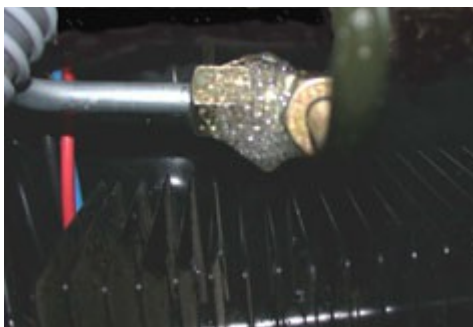

Nettoyer la cheminée (ramonage) avant de réinstaller le bruleur